

产品特点

宽带, 低损耗。


技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	43.5	GHz
插入损耗			0.8	dB
隔离度	50			dB
驻波比			1.7	

其它参数

开关路数	单刀双掷
开关特性	机械反射式开关
开关时间	15ms
接口形式	2.4-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作电压	+24V
工作电流	80mA
工作温度	-25~+60°C设计保证
其它	TTL电平控制; 断电保持

控制电路示意图

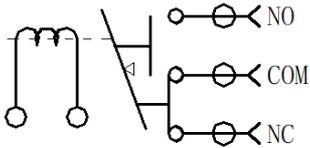

TTL电平=0, COM与NC连接

TTL电平=1, COM与NO连接


端口定义

公共端口	C
分路端口	NO, NC

参考实物图



外形结构图 (mm)

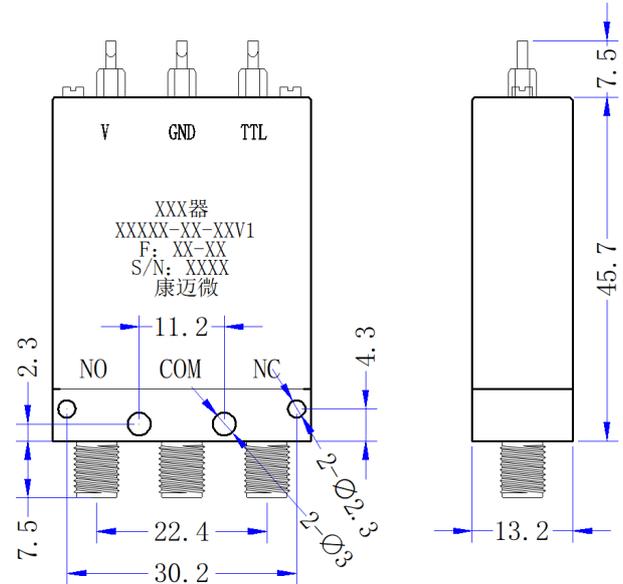

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。