



产品特点

不锈钢外壳, 耐磨损, 可靠性高; 批量生产, 性价比高。

其它参数

阻抗	50 Ω
工作温度	- 40 ~ + 70 °C
材料	不锈钢外壳

安装应用

用于设备与设备间的连接, 满足测试级的应用, 请用专用力矩扳手拧紧。


典型性能数据

F(GHz)	S21(L)	S22(V)
0.01	-0.01	1
1.51	-0.02	1.01
3.01	-0.03	1.02
4.51	-0.04	1.03
6.01	-0.06	1.06
7.51	-0.06	1.03
9.01	-0.07	1.04
10.51	-0.1	1.08
12.01	-0.11	1.11
13.51	-0.12	1.13
15.01	-0.15	1.13
16.51	-0.16	1.15
18.01	-0.16	1.16

主要参数

指标项目	指标参数	单位
频率范围	0-18000	MHz
插入损耗	≤0.2	dB
驻波比	≤1.2	

外形结构图(unit: mm)

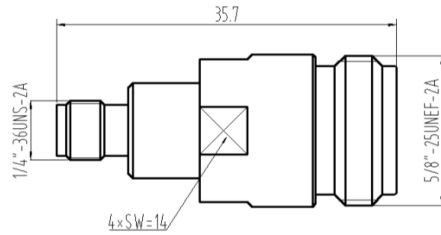

典型性能曲线

