

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1000	MHz
插入损耗		0.7	0.9	dB
耦合度	19	20	20.6	dB
方向性	11	15		dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.2	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


表格标题

输入端口	1	---
输出端口	2	---
耦合端口	-20dB	---

参考实物图



外形结构图 (mm)

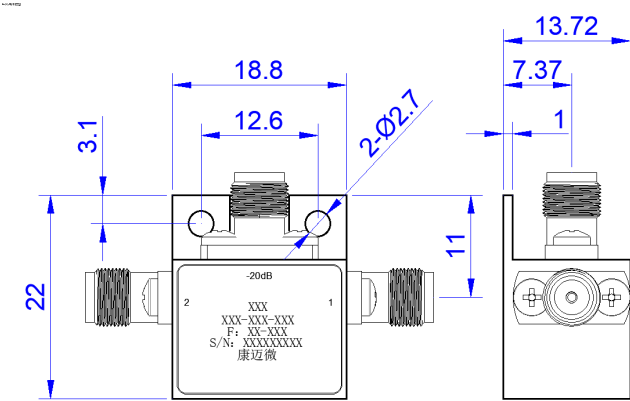

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。