


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	2000	~	2360	MHz
通带频率二	/	/	2360	~	2500	MHz
通带频率三	/	/	2520	~	2838	MHz
通带频率四	/	/	2838	~	3792	MHz
通带驻波					2.5	
通带损耗					1	dB
通带一抑制度	1820	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	2540	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	2290	MHz≥	40			dB
通带四抑制度	2570	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	2361	MHz≥	40			dB
通带三抑制度	2997	MHz≥	40			dB
通带四抑制度	2361	MHz≥	40			dB
通带四抑制度	4269	MHz≥	40			dB

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证

外形结构图 (mm)

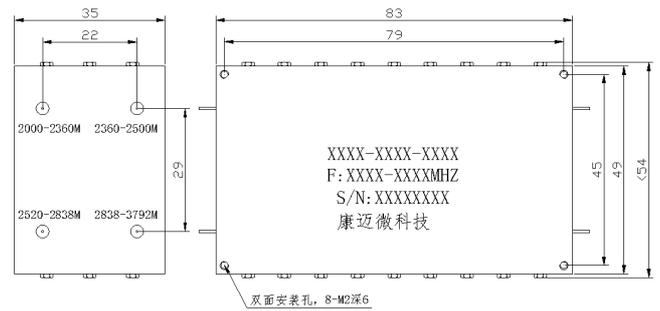

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。