


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6000	~	13000	MHz
插入损耗			1.5	dB
隔离度			18	dB
输入驻波比			1.7	
输出驻波比			1.7	
幅度平衡			0.6	dB
相位平衡			14	°

其它参数

功率容量	15W设计保证
路数	5路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

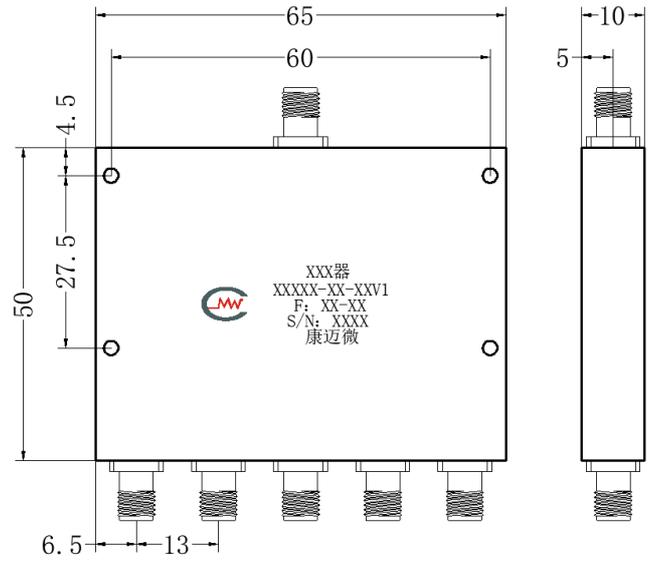

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。