

产品特点

低损耗，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	32.9	~	50	GHz
插入损耗			0.8	dB
耦合度	28.5	30	31.5	dB
方向性	30			dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.5	


其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	BJ400
表面	镀金
功率容量	70W设计保证
外壳材料	铜H62
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


端口定义

输入端口	IN	(FUGP400)
输出端口	OUT	(FUGP400)
耦合端口	-30dB	(1.85mm-K)

参考实物图



外形结构图 (mm)

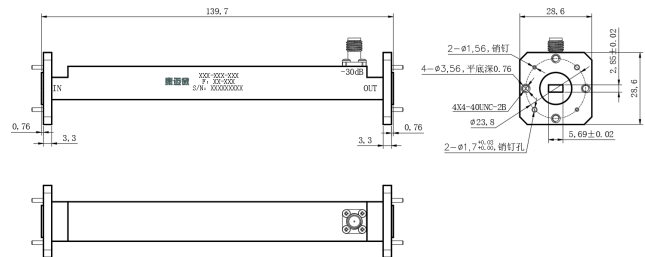

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。