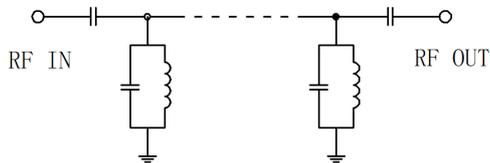


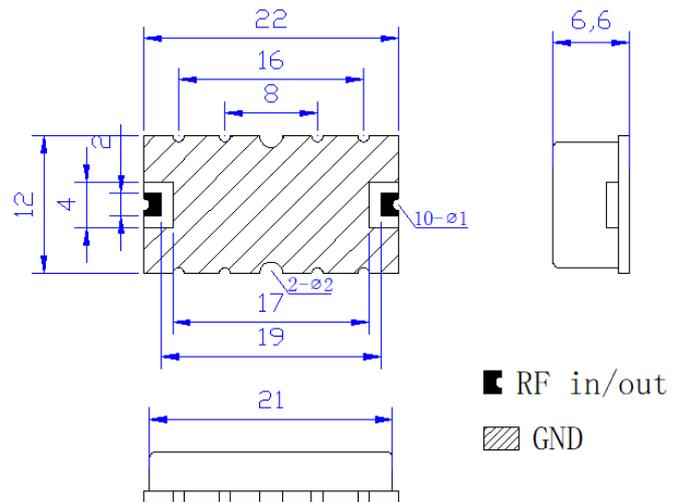
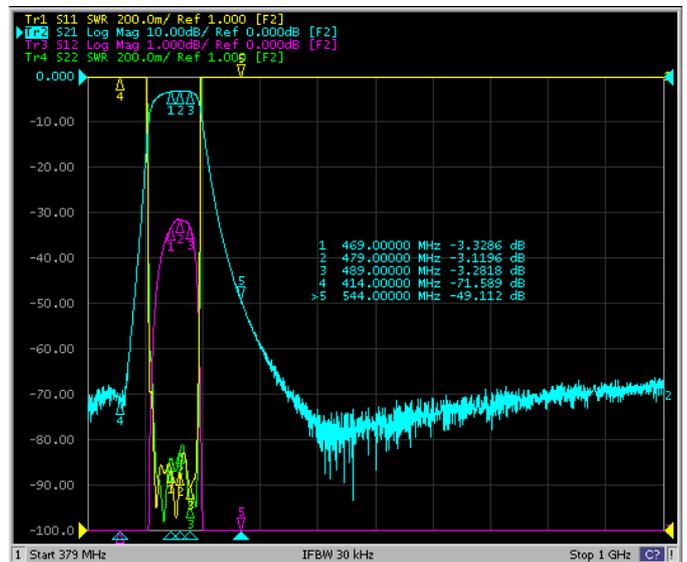
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
工作频率	/	/	469	~	489	MHz
中心损耗	/	/			3.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-414	MHz≥	45			dB
带外抑制	544-1000	MHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊