

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1850	~	1920	MHz
通带频率二	/	/	2100	~	2170	MHz
通带一损耗	/	/			0.5	dB
通带二损耗	/	/			0.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带一抑制度	2100-4000	MHz≥	40			dB
通带二抑制度	DC-1920	MHz≥	40			dB


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	110W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

1	公共端	ANT
2	通带一	F1
3	通带二	F2
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

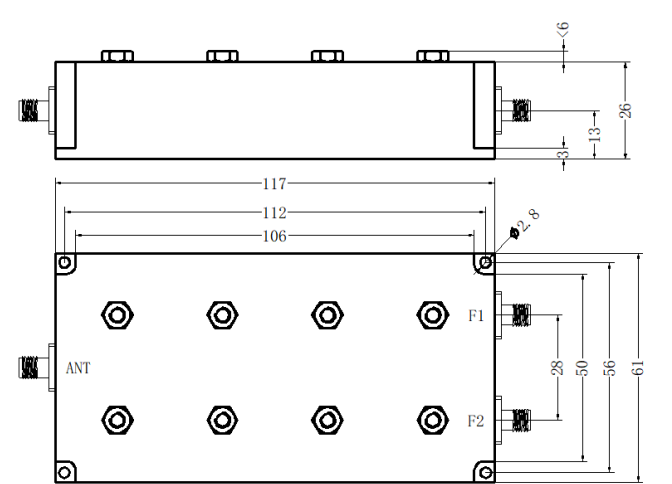

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。