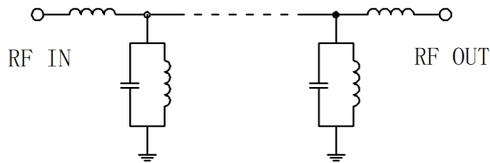
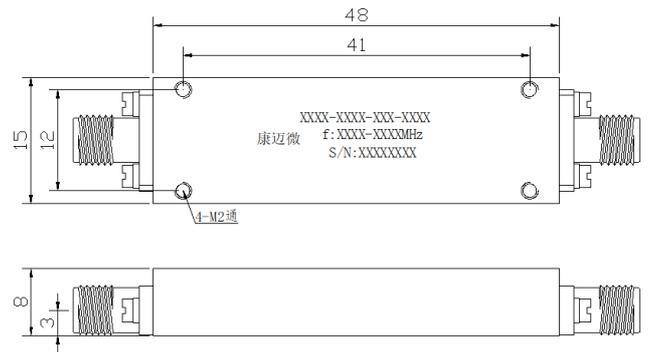
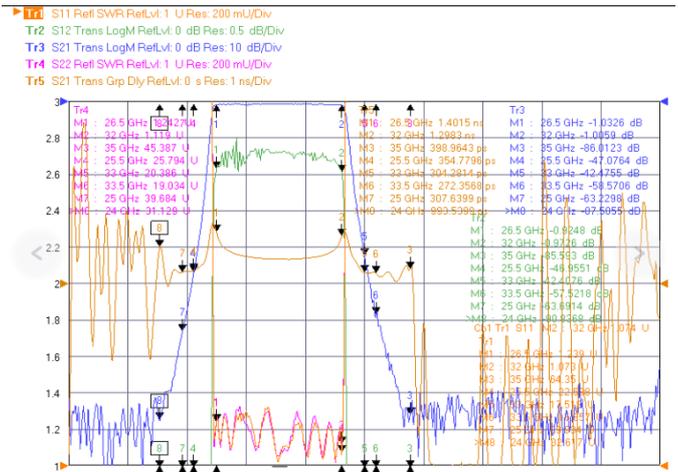


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	26.5	~	32	MHz
通带损耗	/	/			1.2	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	33-33.5	GHz≥	38			dBc
带外抑制	24-25.5	GHz≥	45			dBc
带外抑制	24-25	GHz≥	60			dBc
带外抑制	DC-24	GHz≥	75			dBc
带外抑制	33.5-35	GHz≥	53			dBc
带外抑制	35-46	GHz≥	70			dBc
通带驻波	/	/			1.5	
群时延波动	26.5-32	GHz			1.2	ns
群时延绝对值	26.5-32	GHz			1.7	ns

其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。