

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	27.5	~	31	GHz
插入损耗			0.4	dB
隔离度	15			dB
输入驻波比			1.25	
输出驻波比			1.25	
幅度平衡			0.25	dB
相位平衡			6	°


其它参数

功率容量	15W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-K
表面	白色
工作温度	-30~+70℃设计保证

端口定义

公共端口	0
分配端口	1,2

外形结构图 (mm)

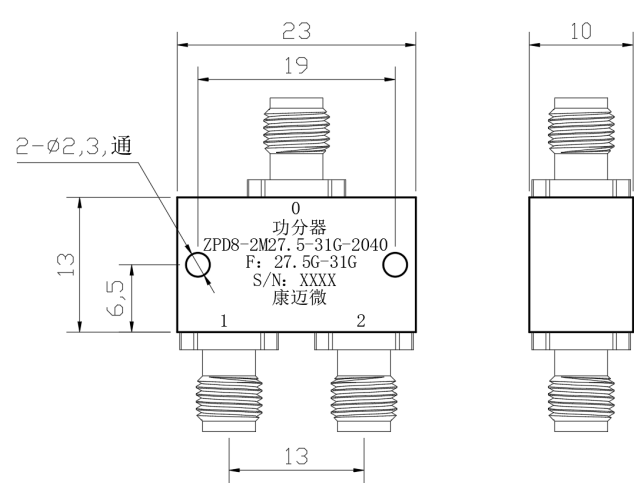

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。