

主要参数

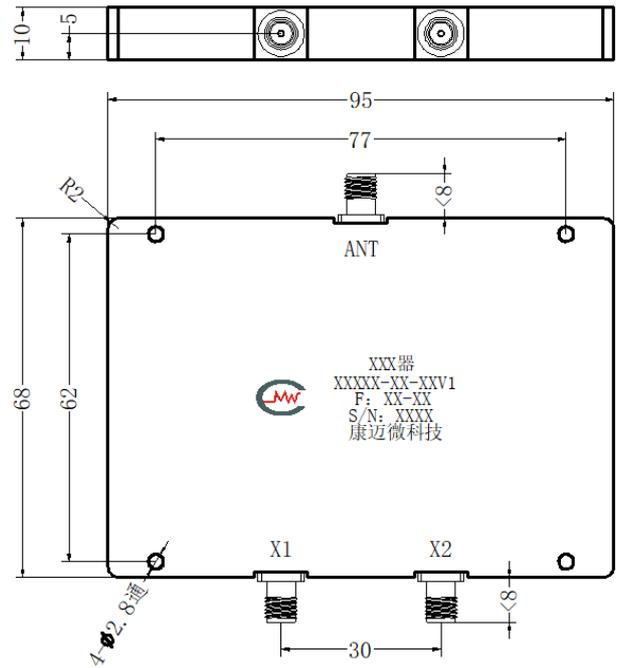
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	108	~	400	MHz
插入损耗 (不含理论损耗)			0.38	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.35	
输出驻波比			1.35	
幅度平衡			±0.3	dB
相位平衡			±3	°

其它参数

功率容量	150W设计保证
路数	2路
相位	
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色(三防效果, 底面不喷漆)
产品外壳材料	铝5A06
工作温度	-55~+85°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

端口定义

公共端口	ANT
分配端口	X1
接地端口	X2

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。