


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2425	~	2475	MHz
插入损耗			0.25	dB
隔离度	15			dB@18-28℃
隔离度	18			dB@25±1℃(6L/min)
驻波比			1.2	
耦合度	49	50	51	dB

其它参数

通过功率	6500W设计保证
反向功率	Arbitrary phase total reflected
传输方向	逆时针
接口形式	波导口
检测接口	N-K
波导口型号	WR340/WG9A/R26
波导法兰	UDR26
冷却液	水
冷却液输入压力	0.2-0.3Mpa
冷却液泄漏试验压力	1Mpa,10min
冷却液连接头	Gas G 1/4"
工作温度	-0~+40℃设计保证
储存温度	-0~+60℃设计保证
壳体材质	防锈铝
安装孔	φ6.35 clear holes

外形结构图 (mm)

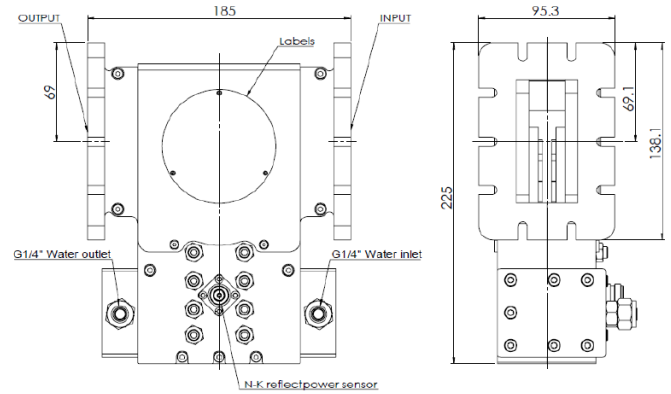

注意事项

在产品测试或工作之前，必须从进水口引入纯水（干净、无杂质、无气泡、流速稳定）。在水流量稳定后，可以测试电参数，以此隔离器规范为准。交付的产品均符合技术指标的要求。