

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2200	~	2302	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-1950	MHz≥	75			dB
带外抑制	2550-6000	MHz≥	75			dB
带外抑制	2120	MHz≥	28			dB
带外抑制	2380	MHz≥	28			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
产品外壳材料	铝6061
时延波动	≤2ns (102MHz带宽)
时延波动	≤1.5ns (82MHz带宽)
相位一致性	≤4°
工作温度	-40~+70℃

参考实物图



外形结构图 (mm)

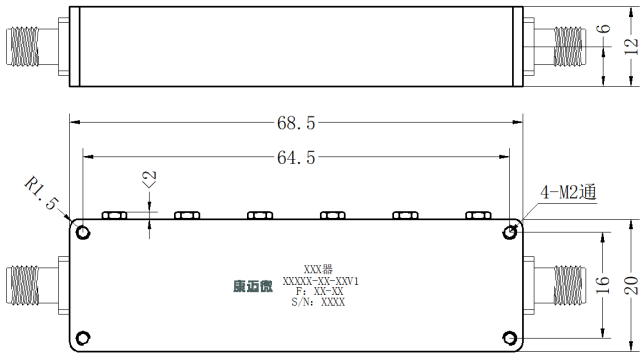

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。