

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.009	~	30	MHz
插入损耗			0.3	dB
耦合度	48	50	52	dB
方向性	18			dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.2	

其它参数

接口形式	N-K; 耦合端口 SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	300W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级


表格标题

输入端口	1	2
输出端口	2	2
耦合端口	3	4
隔离端口	4	3

参考实物图



外形结构图 (mm)

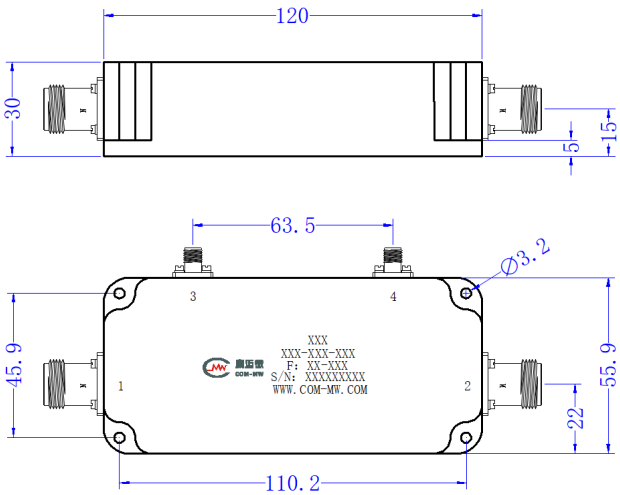

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。