

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	50	MHz
插入损耗			0.3	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.1	
输出驻波比			1.1	
幅度平衡			0.15	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	5000W设计保证
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	L29-K&N-K
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0 (L29-K)
分配端口	1, 2, 3, 4(N-K)

外形结构图 (mm)

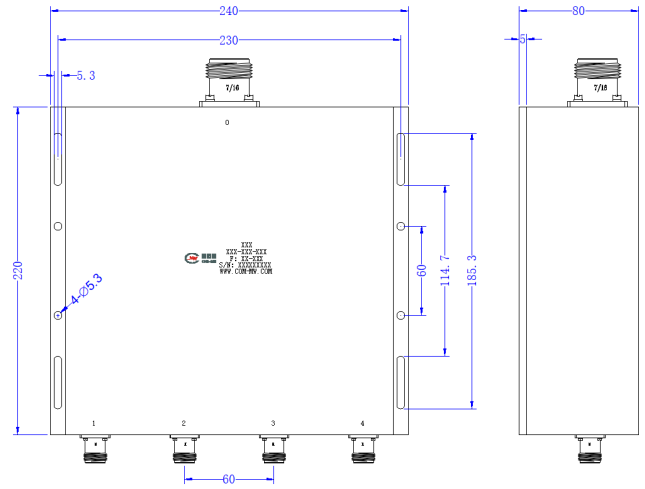

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。