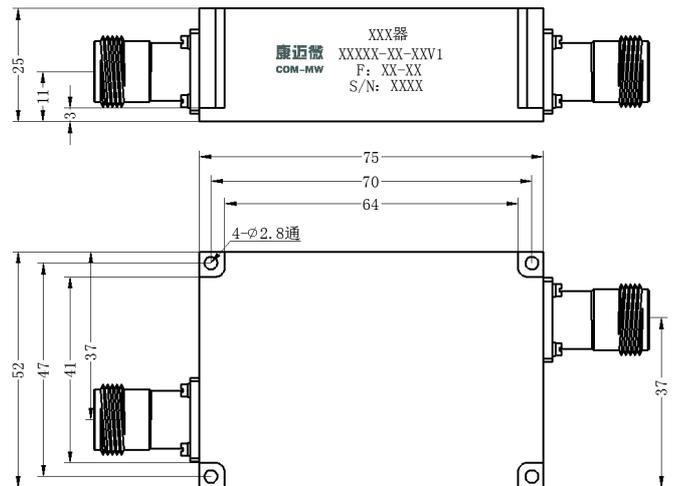


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2370	~	2430	MHz
通带损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-2300	MHz≥	60			dB
带外抑制	2500-4800	MHz≥	60			dB
带外抑制	4800-7200	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	N-F
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	300W设计保证连续波
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。