

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	430	~	6000	MHz
插入损耗			1.4	dB
耦合度	8.8	10	11.2	dB
方向性	15			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.5	


其它参数

接口形式	N-K
阻抗	50Ω
功率容量	50W
工作温度	-30~+70℃设计保证
其它	损耗包含分配损耗0.46dB

端口定义

输入端口	IN
输出端口	OUT
耦合端口	C

外形结构图 (mm)

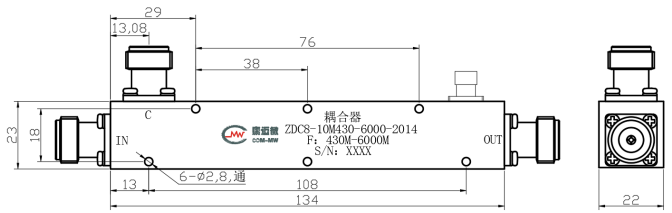

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。