

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		140		MHz
中心损耗	/	/		25	27.5	dB
带内波动	/	/		0.9	1	dB
带外抑制			30	35		dB
1dB带宽			61	63.5		MHz
3dB带宽			63.5	65.5		MHz
30dB带宽			73.7	78		MHz


其它参数

接口形式	表面贴装
功率容量	10dBm设计保证
基板材料	YZ-LiNbO3
工作温度	-40~+80°C设计保证
质量等级	工业级


端口定义

输入/输出端	5, 11
接地端口	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12


参考PCB布局图

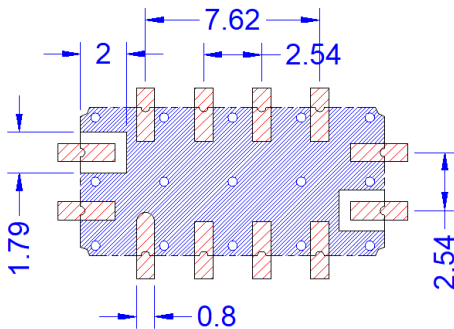


典型测试曲线图

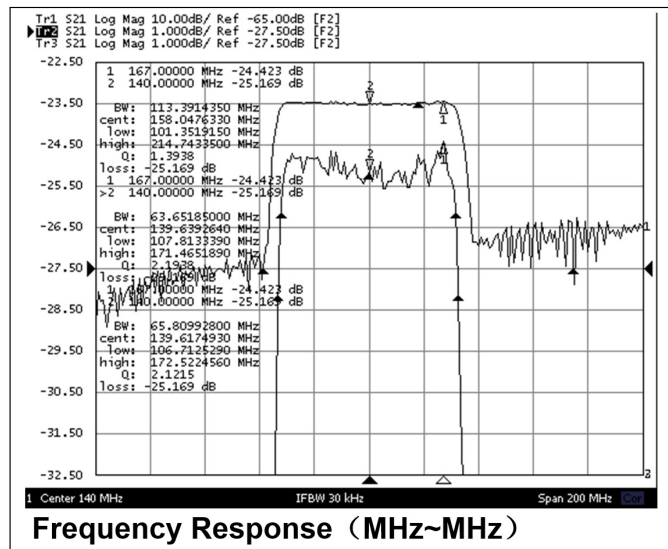

参考实物图



外形结构图 (mm)

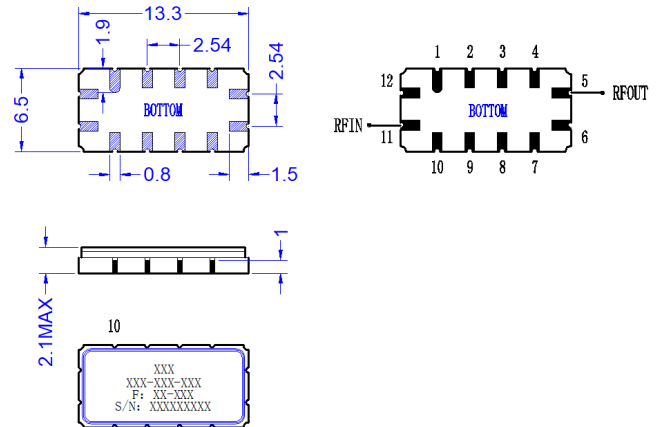

注意事项

1	产品支持220°回流焊。
---	--------------