

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率C1	/	/	800	~	1000	
通带频率C2	/	/	1600	~	3000	
通带损耗	/	/			1	dB
通带驻波C1	/	/			1.6	
通带驻波C2	/	/			1.8	
通带抑制	800-1000 &1600-3000	MHz≥	50			dB


其它参数

接口形式	N-JK
接口材质	外壳铜镀镍
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	200W设计保证

端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

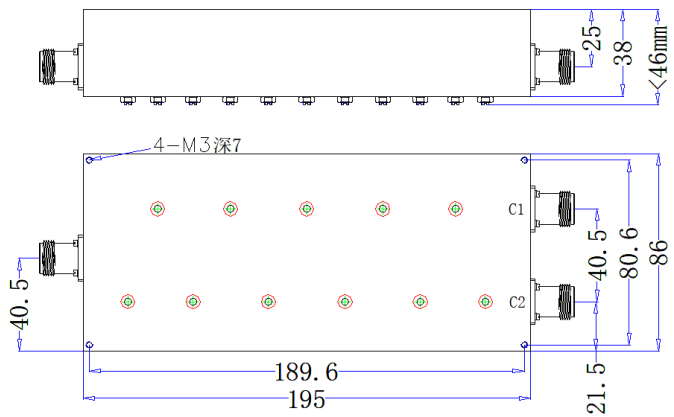

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。