

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	500	MHz
插入损耗		0.3	0.5	dB
耦合度	25.1	26	26.9	dB
方向性	11	18		dB
主线驻波比		1.1		
耦合线驻波比		1.1		


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADC-26-52+

端口定义

输入端口	1	---
输出端口	6	---
耦合端口	3	---
隔离端口	4	---
接地端口	2	---
不用端口	5	---


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

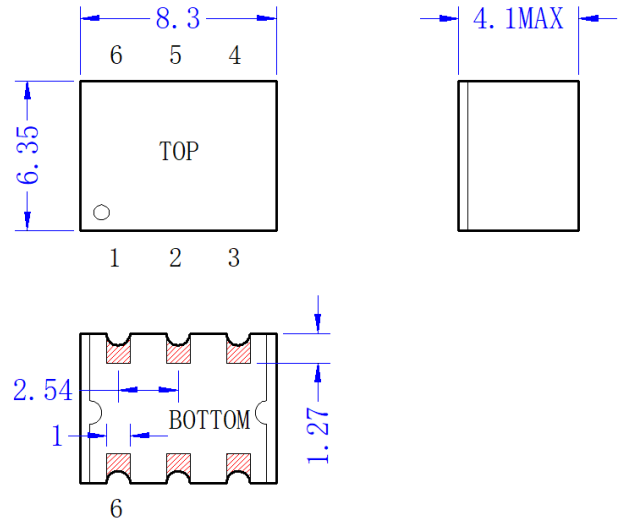

Electrical Schematic



注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。