

产品特点

宽带, 小体积

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	500	MHz
插入损耗			1	dB
隔离度	22			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			1.4	
幅度平衡			0.4	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

功率容量	2W设计保证
路数	5路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证

端口定义

公共端口	1
分配端口	4, 5, 6, 7, 8
接地端口	2, 3


建议PCB布局图

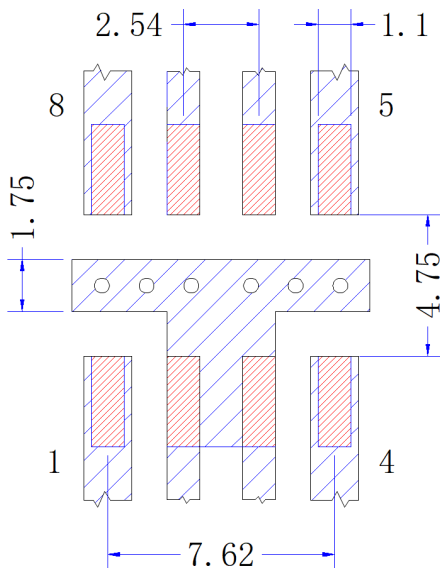

参考实物图



外形结构图 (mm)

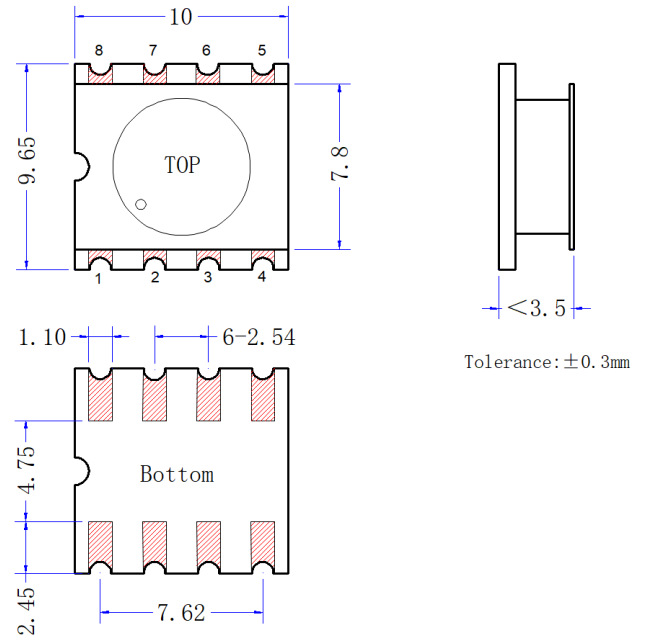

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。