

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量

主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2400	~	2500	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2390	MHz
通带频率		2510	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	150W设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2300	-0.37	1.4
2350	-0.49	1.18
2390	-2.32	1.42
2395	-19.78	17.69
2400	-89.63	30.37
2410	-80.54	43.82
2430	-69.82	46.97
2450	-66.67	48.42
2470	-68.86	34.69
2490	-82.57	49.68
2500	-90.69	47.13
2505	-21.74	15.78
2510	-2.58	1.36
2550	-0.51	1.24
2600	-0.42	1.52


参考实物图



外形结构图 (mm)

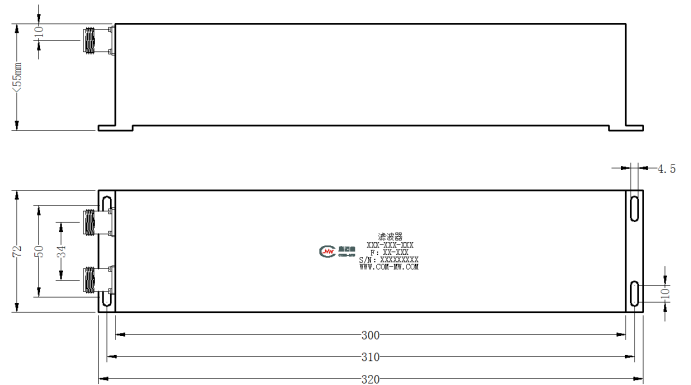

典型测试曲线图

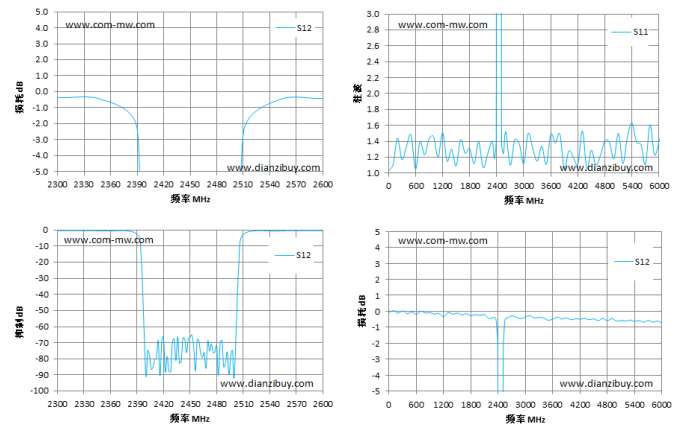

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。