

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	2300	~	2700	MHz
通带频率二	/	/	4600	~	13500	MHz
通带一损耗	/	/			1.0	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.6	
通带一抑制度	4600-13500	MHz≥			40	dB
通带二抑制度	2300-2700	MHz≥			40	dB


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

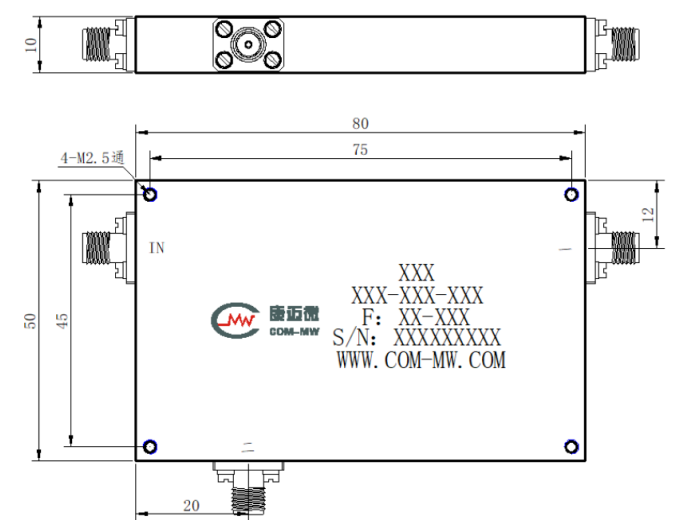

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。