

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率RX	/	/	13.5	~	13.82	GHz
通带频率TX	/	/	13.98	~	14	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.5	
通带RX抑制度	13.98-14	GHz≥	63			dB
通带TX抑制度	13.5-13.82	GHz≥	63			dB


其它参数

接口形式	SMA-F
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级


参考实物图



外形结构图 (mm)

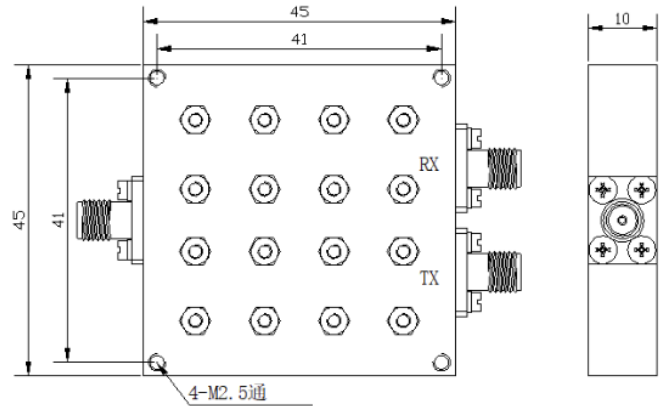

典型测试曲线图

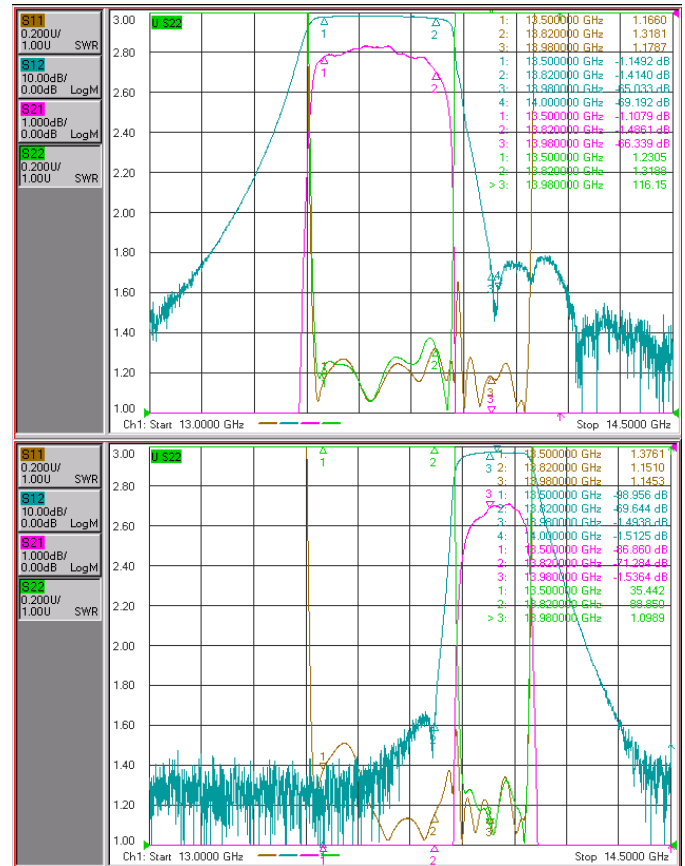

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。