

主要参数


参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	600	MHz
限幅电平			13	dBm
插入损耗		0.5		dB
驻波比		1.5		

其它参数


功率容量	10W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-45~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
其它	100W脉冲波，占空比20%，重复频率2.4KHz

工作频率30~600MHz, 限幅电平13dBm, 功率容量10W, 表面贴装

参考实物图



外形结构图 (mm)

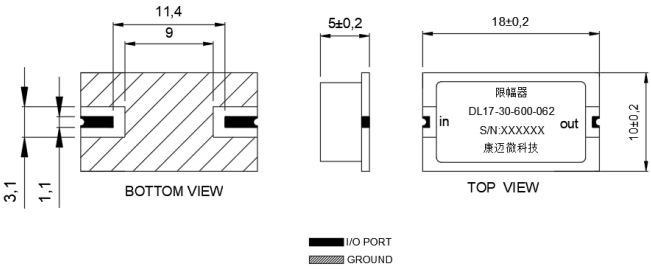

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。