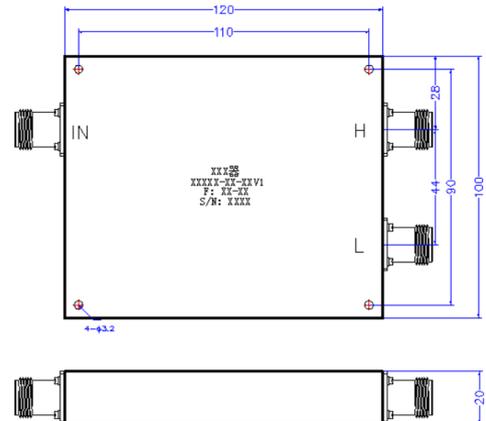


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	0.6	~	1	GHz
通带频率二	/	/	1.2	~	3.5	GHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.6	
通带一抑制度	0.6-1	GHz≥	50			dB
通带二抑制度	1.2-3.5	GHz≥	50			dB
通道间隔离	0.6-1&1.2-3.5	GHz≥	50			dB

其它参数

接口形式	N-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	20W设计保证
工作温度	-30~+70°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|