


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	8	GHz
衰减范围	0	~	63	dB
插入损耗		8	10	dB
驻波比		1.5	1.9	
衰减精度均方根		1.5	2	dB
通道间隔离		80		dB
输入功率容量 (射频输入端口)			+25	dBm
输入功率容量 (射频输出端口)			+18	dBm
衰减切换时间		100		ns

其它参数

步进	0.25dB
功率容量	0.3W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	镀镍
工作电压	+5V, USB-C接口供电, 配电源适配器
工作电流	300mA
工作温度	-0~+50°C设计保证
储存温度	-30~+85°C设计保证
控制接口	USB-C/RJ-45
其它	四组衰减, 独立控制

外形结构图 (mm)

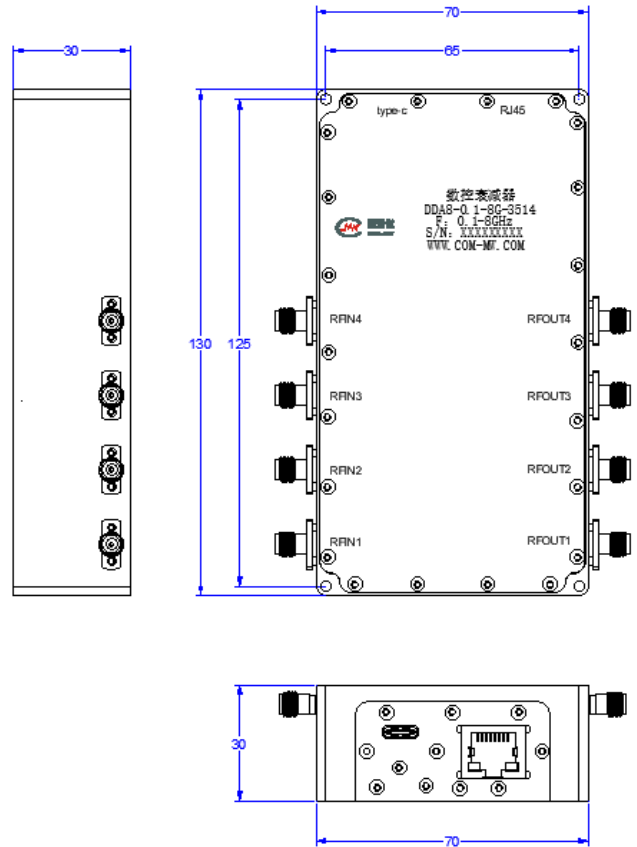

注意事项

- 1、清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；
- 2、本产品属于静电敏感器件，安装或存储注意防静电；
- 3、整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。