

产品特点

小体积, 大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	4000	MHz
限幅电平		13		dBm
插入损耗			1.2	dB
驻波比			2.0	


其它参数

功率容量	60W连续波
最大输入功率	1.0kW脉冲波
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

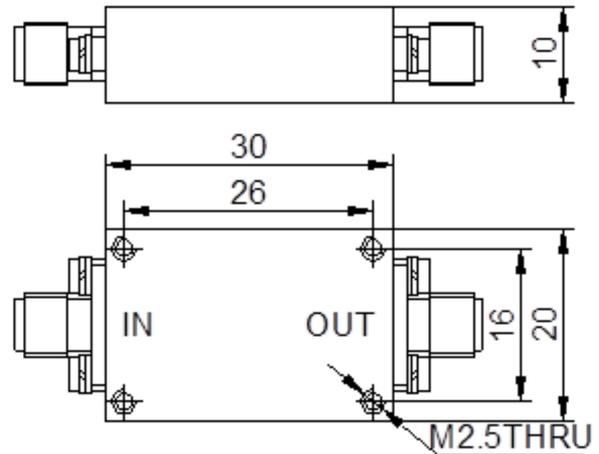

注意事项

- 1、注意输入输出方向, 反接可能会导致产品烧毁。