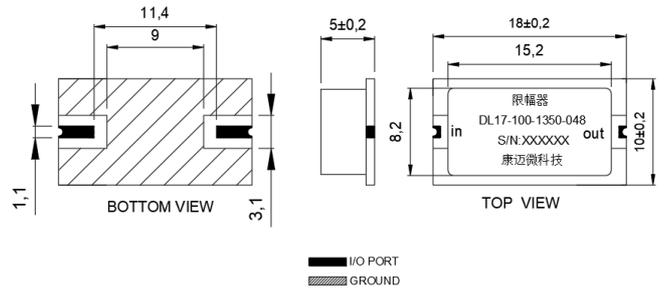


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	1350	MHz
限幅电平		12		dBm
插入损耗		0.6		dB
驻波比		1.5		
幅度一致性		≤0.12		dB
相位一致性		≤1.2		°

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	微带焊盘
工作温度	-45~+75°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。