

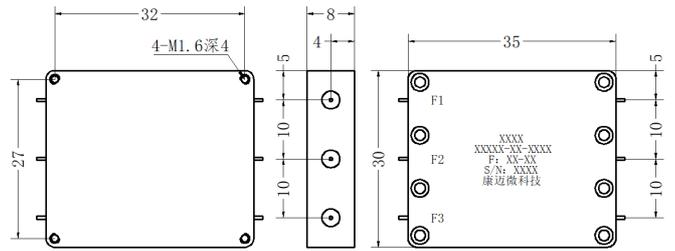
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率1	/	/	257.5	~	340	MHz
通带频率2	/	/	260	~	340	MHz
通带频率3	/	/	265	~	340	MHz
通带损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			3.0	dB
通带1带外抑制	230-252.5	MHz≥	25			dBc
通带2带外抑制	230-255	MHz≥	25			dBc
通带3带外抑制	230-260	MHz≥	25			dBc
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C
存储温度	-55~+85°C设计保证

功能示意图

外形结构图 (mm)

注意事项

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。