

产品特点

宽带，大功率。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	8000	MHz
衰减度	39.2	40	41	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	50W
阻抗	50Ω
接口形式	N-K
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

功率降额曲线

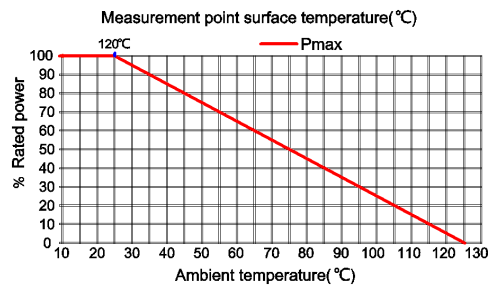


注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。

参考实物图



外形结构图 (mm)

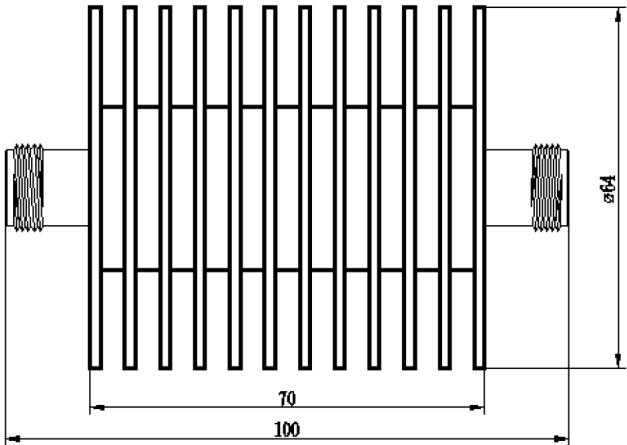

典型测试曲线图

