

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	225	~	900	MHz
插入损耗			0.5	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.35	
输出驻波比			1.35	
幅度平衡			0.3	dB
相位平衡			±4	°


其它参数

功率容量	10W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	10
分配端口	1, 4
接地端口	其余端口


建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)

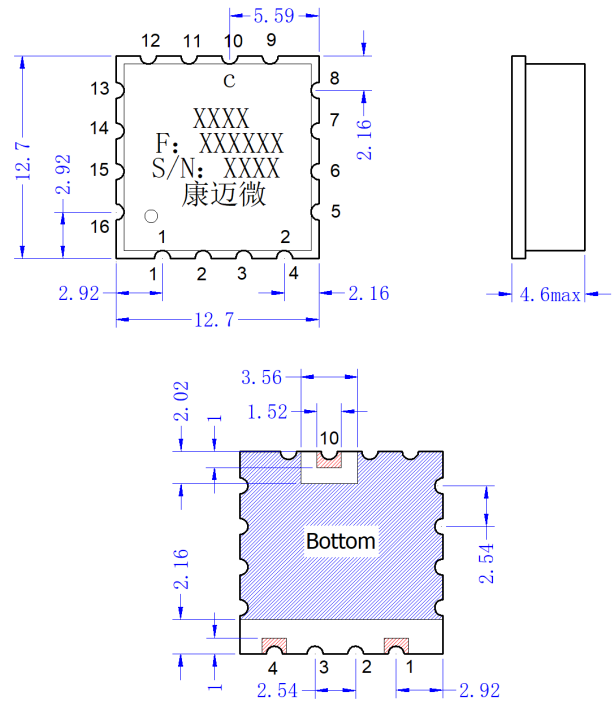

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持220°C回流焊。