

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	8	GHz
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	50W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N -K
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。


典型测试数据

序号	频率 MHz	S11 驻波
1	0.01	1
2	1	1.02
3	2	1.01
4	3	1.03
5	4	1.02
6	5	1.02
7	6	1.04
8	7	1.02
9	7	1.02
10	8	1.03
11	9	1.02
12	10	1.05
13	11	1.13
14	12	1.07
15	13	1.02


参考实物图



外形结构图 (mm)

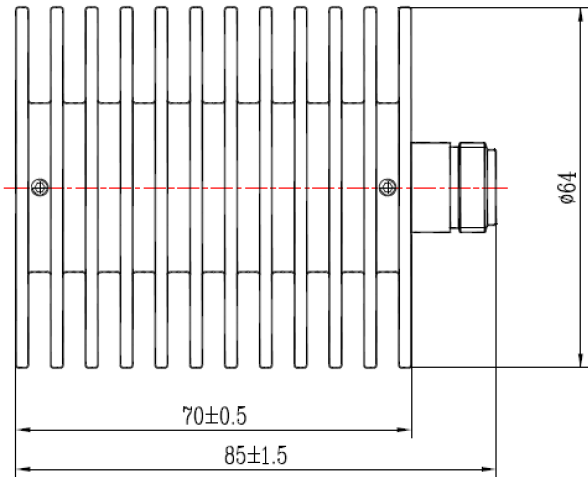

典型测试曲线图

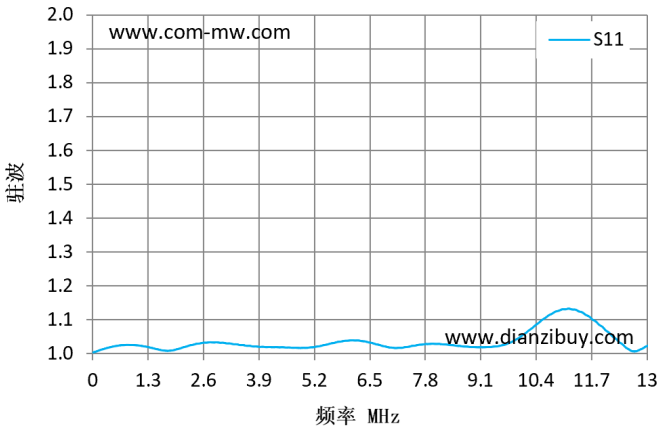

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。