

产品特点

低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26.3	~	40	GHz
驻波比		1.1		


其它参数

功率容量	1W
接口形式	波导口
波导口型号	BJ320
波导法兰型号	FBP
表面	黑色
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

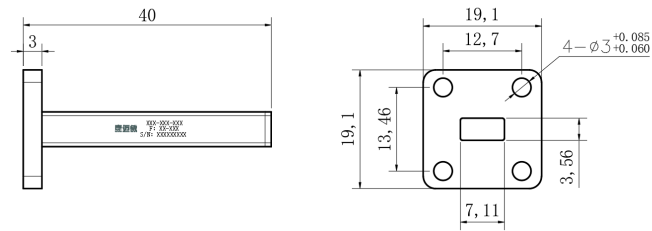

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。