

产品特点

宽带, 大功率。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
插入损耗		0.2 (DC-6GHz) ; 0.4 (6Hz-18GHz) ; 0.5 (18GHz-26.5GHz) ; 0.7 (26.5GHz-40GHz);	0.4 (DC-6GHz) ; 0.7 (6Hz-18GHz) ; 0.9 (18GHz-26.5GHz) ; 1.1 (26.5GHz-40GHz);	dB
隔离度	70 (DC-6GHz) ; 60 (6Hz-18GHz) ; 55 (18GHz-26.5GHz) ; 50 (26.5GHz-40GHz);	75 (DC-6GHz) ; 80 (6Hz-18GHz) ; 75 (18GHz-26.5GHz) ; 65 (26.5GHz-40GHz);		dB
驻波比		1.3 (DC-6GHz) ; 1.4 (6Hz-18GHz) ; 1.6 (18GHz-26.5GHz) ; 1.7 (26.5GHz-40GHz);		

其它参数

开关时间	15ms
开关路数	四选一
接口形式	2.92
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作电压	+24V或者USB+5V供电
工作温度	-25~+65℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
开关寿命	200万次
控制方式	USB和网口控制


端口定义

分路端口	RF2,RF3,RF5,RF6
公共端口	RF0

参考实物图



外形结构图 (mm)

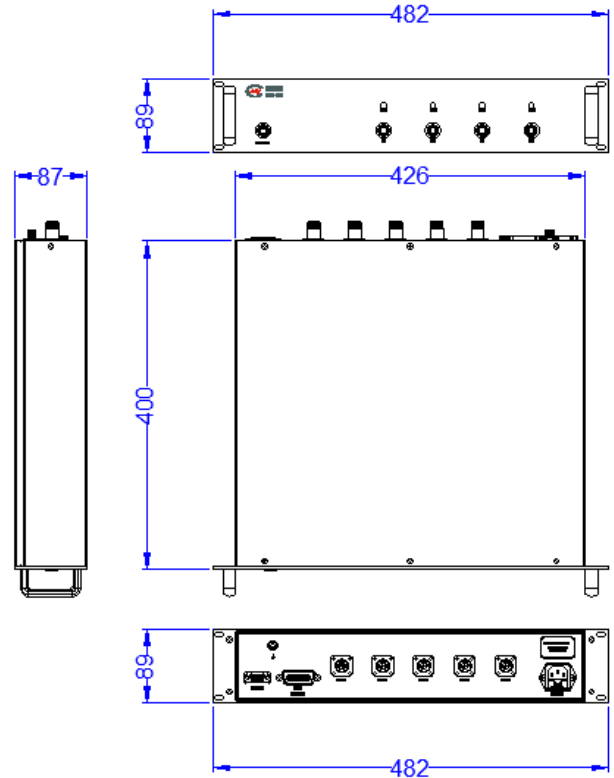

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。