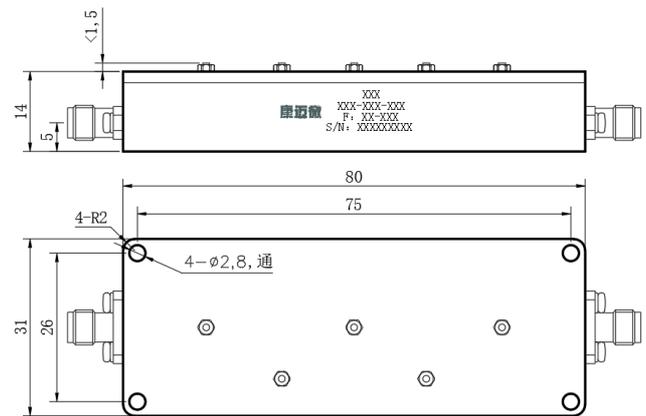


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8997.5	~	9002.5	GHz
中心损耗	/	/			8	dB
带外抑制	DC-8994	MHz≥	20			dB
带外抑制	9006-12000	MHz≥	20			dB
通带驻波	/	/			1.4	

**其它参数**

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
质量等级	工业级
其它	建议常温使用

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
|---|------------------------|