


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	224	~	400	MHz
插入损耗			0.2	dB
耦合度	39	40	41	dB
方向性	13			dB
主线驻波比			1.2	
耦合线驻波比			1.2	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	150W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
质量等级	工业级

外形结构图 (mm)

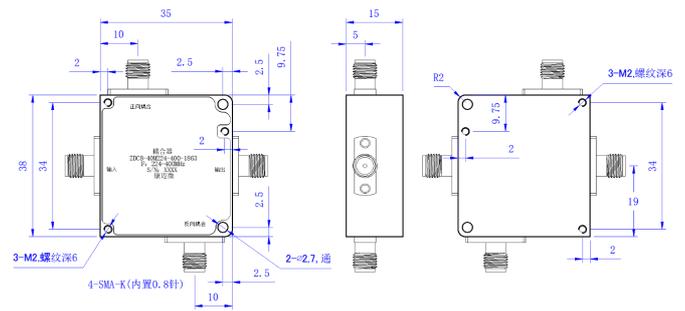

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。