

产品特点

宽带，低噪声，带充电电池。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	4	~	9	GHz
增益	40			dB
增益平坦度			±2	dB
噪声系数			3	dB
驻波比			2.5	
P-1dB功率	10			dBm


其它参数

接口形式	N-JK(N-J输入)
接口材质	不锈钢
最大输入功率	10dBm
阻抗	50Ω
表面	白色
工作电压	+5V；USB Type-C接口充电
工作电流	500mA
工作温度	-10~+50℃设计保证
质量等级	工业级
其它	1、N-J输入，N-K输出；2、具备开关机指示、充电指示（含充满）、欠压指示、（正常）工作指示；3、锂电池供电（2小时）；4、配置充电器（适配器）；5、配置收纳箱（单箱装8只）；6、充电环境温度0~+50℃；7、充电接口：USB Type-C，带防尘硅胶垫；

参考实物图



外形结构图 (mm)

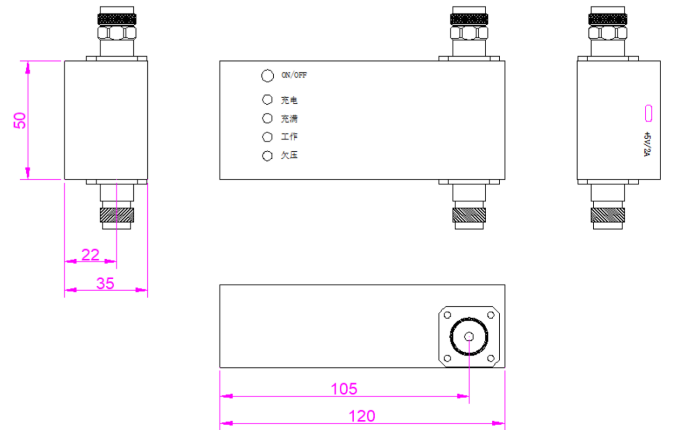

注意事项

存储在湿度小于25%的环境，注意防尘防静电；
 请注意产品的功耗，设计时考虑放大器散热问题；
 如果放大器直接连接天线，要做静电防护或做静电隔离处理；
 产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；
 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。