

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26000	~	50000	MHz
插入损耗			2.2	dB
隔离度	14			dB
输入驻波比			1.7	
输出驻波比			1.7	
幅度平衡			±1	dB
相位平衡			±10	°

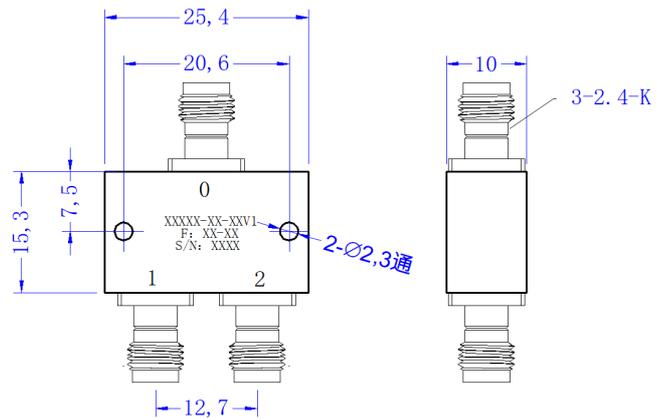
其它参数

功率容量	5W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-K
接口材质	不锈钢
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

公共端口	0
分配端口	1 2

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。