

主要参数

| 参数   | 最小 | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|----|----|------|-----|
| 工作频率 | 0  | ~  | 12.4 | GHz |
| 驻波比  |    |    | 1.35 |     |


其它参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 功率容量   | 20W设计保证      |
| 阻抗     | 50Ω          |
| 接口形式   | SMA-F        |
| 接口材质   | 不锈钢          |
| 表面     | 黑色           |
| 产品外壳材料 | 铝            |
| 工作温度   | -40~+85℃设计保证 |

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。

功率降额曲线

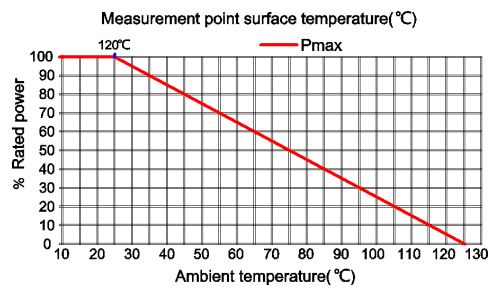

外形结构图 (mm)

