

技术要求

参数		单位
通带频率一	7-13	GHz
频率一损耗	5.5	dB
带内波动	1.5	dB
频率一抑制	5GHz≥50	dBc
频率一抑制	15GHz≥50	dBc
频率一驻波	2	
通带频率二	9-17	GHz
频率二损耗	5.5	dB
带内波动	1.5	dB
频率二抑制	8GHz≥50	dBc
频率二抑制	18GHz≥50	dBc
频率二驻波	2	


其它参数

开关滤波路数	二选一
开关时间	≤100ns
接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	镀镍
工作电压	±5V
工作电流	≤70mA
工作温度	-40~+75℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级
控制电压	+3.3V

真值表

	0	C1
频率一	0	0
频率二	0	1

外形结构图 (mm)

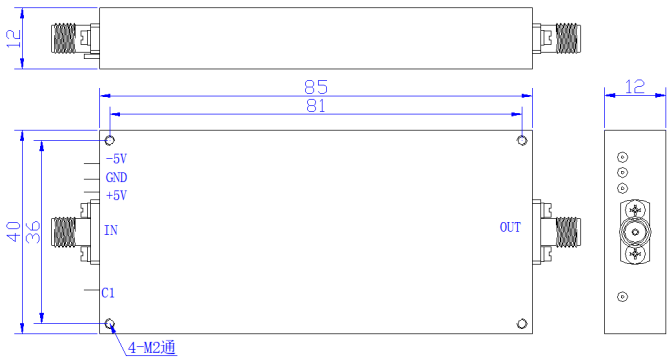

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。