

产品特点

宽带, 高隔离度。

主要参数

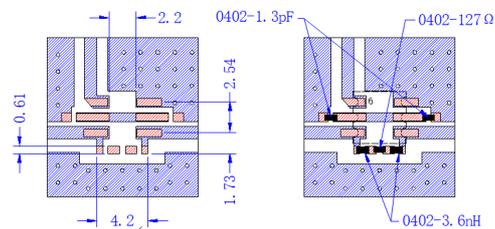
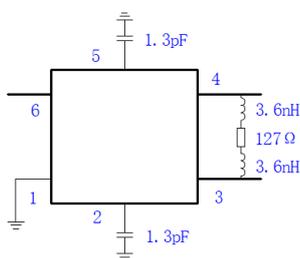
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	2000	MHz
插入损耗		1.5		dB
隔离度		18		dB
输入驻波比		1.8		
输出驻波比		1.8		
幅度平衡		1		dB
相位平衡		±3		°

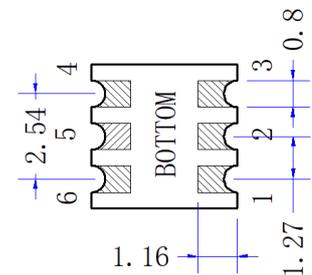
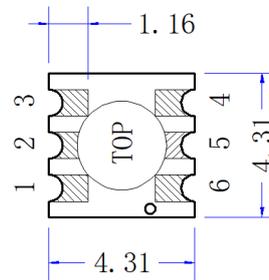

其它参数

功率容量	1W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证

端口定义

公共端口	6
分配端口	3, 4
接地端口	1
接1.3pf电容	2, 5

建议PCB布局图

典型电路图

参考实物图

外形结构图 (mm)

Pin Connections

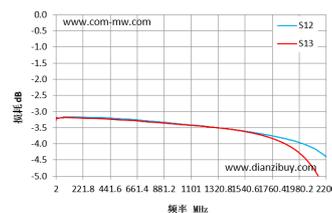
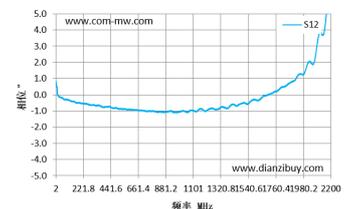
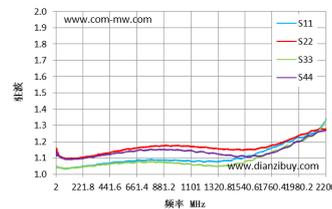
SUM Port: 6

Port 1: 4

Port 2: 3

Ground: 1

External 1.3pf: 2, 5

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260°C回流焊。