


主要参数

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率(1)			30	~	47	MHz
通带频率(2)			45	~	68	MHz
通带频率(3)			66	~	110	MHz
通带频率(4)			110	~	170	MHz
通带频率(5)			170	~	275	MHz
通带频率(6)			275	~	430	MHz
通带频率(7)			430	~	678	MHz
通带损耗					1	dB
带外抑制(1)	60-150	MHz≥	50			dB
带外抑制(2)	90-220	MHz≥	50			dB
带外抑制(3)	132-350	MHz≥	50			dB
带外抑制(4)	220-550	MHz≥	50			dB
带外抑制(4)	340-850	MHz≥	50			dB
带外抑制(6)	550-1350	MHz≥	50			dB
带外抑制(7)	860-2100	MHz≥	50			dB
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	10W
工作温度	-45~+85℃

外形结构图 (mm)

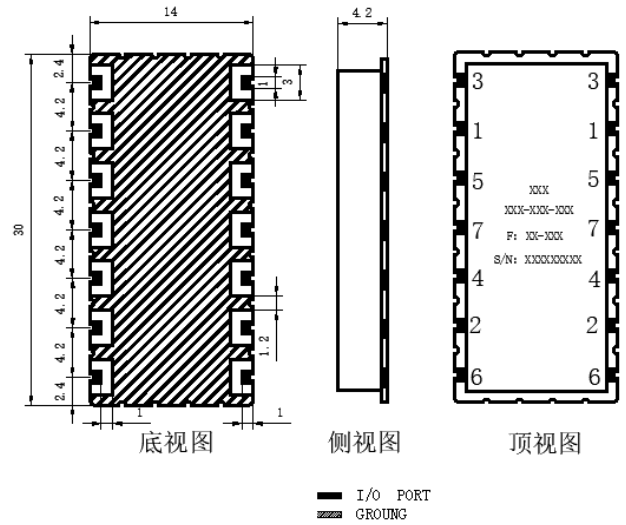

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊