

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	20W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-J
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证


注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。

典型测试数据

序号	Frequency GHz	S11 驻波
1	0.01	1.02
2	3.57	1.03
3	7.14	1.04
4	10.71	1.08
5	14.29	1.06
6	17.86	1.05
7	21.43	1.05
8	25	1.08
9	28.57	1.09
10	32.14	1.09
11	35.71	1.11
12	39.29	1.12
13	42.86	1.23
14	46.43	1.24
15	50	1.18


功率降额曲线

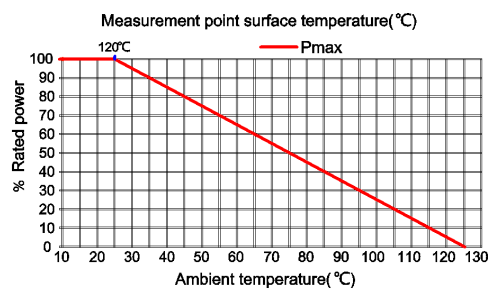


参考实物图



外形结构图 (mm)

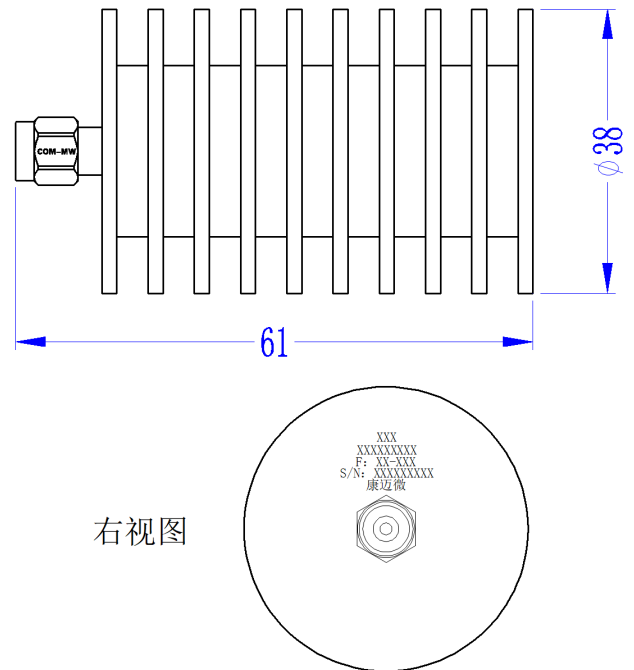

典型测试曲线图

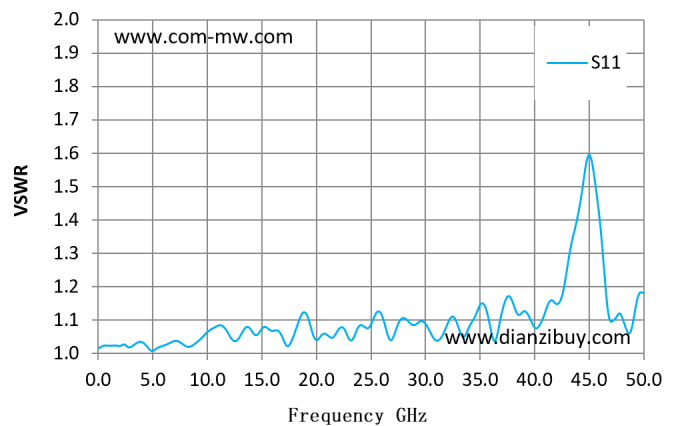

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。