


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	26.3	~	40	GHz
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	20W设计保证
波导管类别	矩形波导
波导管形状	弯波导
接口形式一	BJ320WR28
接口形式二	BJ320WR28
法兰型号	FBP
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铜
工作温度	-40~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

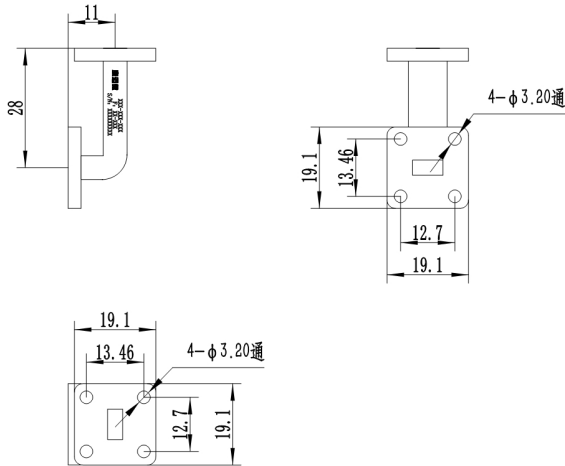

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。