

### 主要参数

| 参数   | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------|----|------|-----|
| 工作频率 | 26.3 | ~  | 40   | GHz |
| 驻波比  |      |    | 1.25 |     |


### 其它参数

|        |                |
|--------|----------------|
| 功率容量   | 10W            |
| 接口形式   | 波导口            |
| 波导口型号  | BJ320          |
| 波导法兰型号 | FBP            |
| 表面     | 黑色             |
| 产品外壳材料 | 铝6061          |
| 工作温度   | -40~+85°C设计保证  |
| 储存温度   | -55~+100°C设计保证 |


### 典型测试数据

| 序号 | Frequency GHz | S22 驻波 |
|----|---------------|--------|
| 1  | 25            | 1.25   |
| 2  | 26.14         | 1.2    |
| 3  | 27.29         | 1.13   |
| 4  | 28.43         | 1.07   |
| 5  | 29.57         | 1.08   |
| 6  | 30.71         | 1.12   |
| 7  | 31.86         | 1.14   |
| 8  | 33            | 1.16   |
| 9  | 34.14         | 1.17   |
| 10 | 35.29         | 1.19   |
| 11 | 36.43         | 1.19   |
| 12 | 37.57         | 1.19   |
| 13 | 38.71         | 1.17   |
| 14 | 39.86         | 1.13   |
| 15 | 41            | 1.13   |


### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

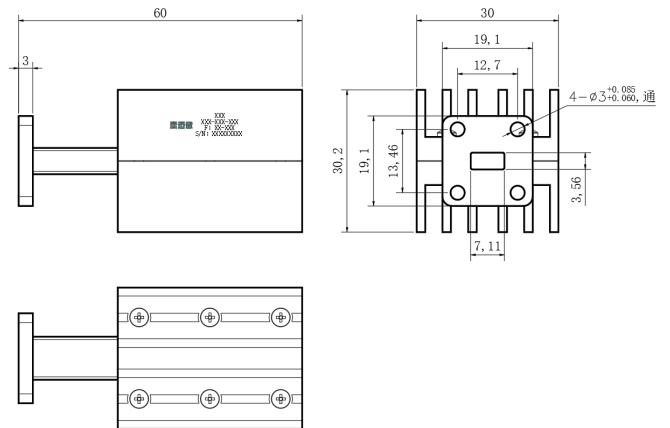

### 典型测试曲线图

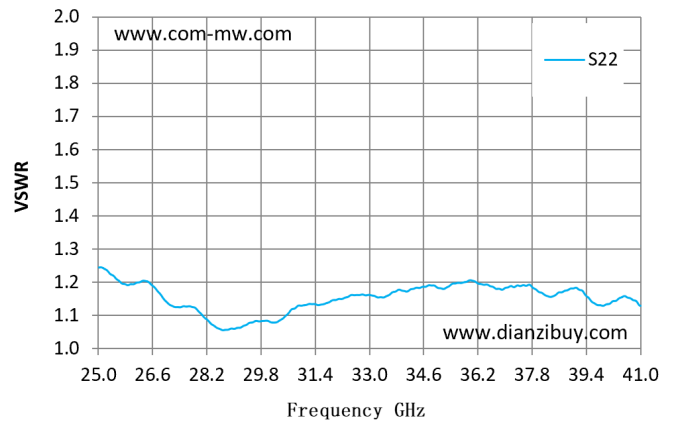

### 注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边。