

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率L	/	/	12	~	18	GHz
通带频率H	/	/	26.5	~	40	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
通带驻波	/	/			2	
通带隔离			50			dB


其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

1	公共端	---
2	通带一	---
3	通带二	---
4	接地端	---

外形结构图 (mm)

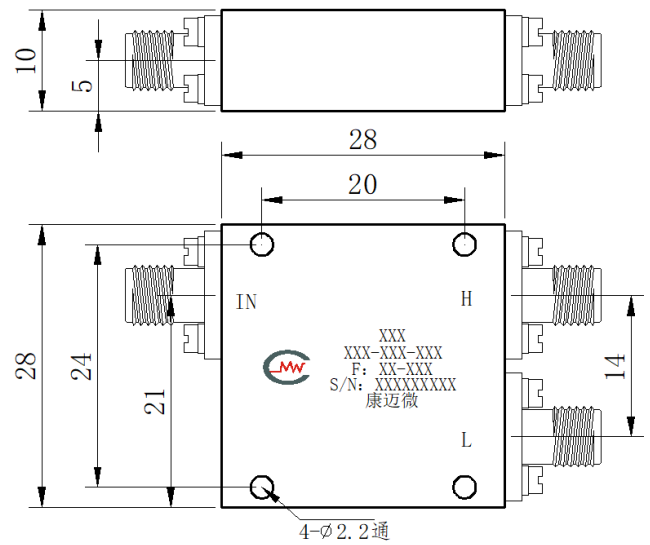

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。