

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.3	~	4	GHz
插入损耗		0.4	0.6	dB
耦合度	38.5	40	41.5	dB
方向性	15			dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.5	


其它参数

接口形式	SMA-K
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	100W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证

端口定义

输入端口	IN	OUT
输出端口	OUT	IN
耦合端口	正向：-40dB	反向：-40dB

外形结构图 (mm)

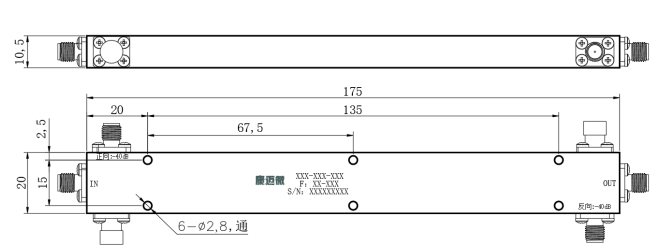

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。