

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
衰减度	5.4	6	6.7	dB
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.03	1.03	-5.76
1.43	1.04	1.04	-5.82
2.86	1.02	1.03	-5.85
4.29	1.04	1.02	-5.87
5.71	1.03	1.02	-5.86
7.14	1.03	1.04	-5.85
8.57	1.04	1.04	-5.88
10	1.05	1.03	-5.91
11.43	1.07	1.05	-5.99
12.86	1.09	1.04	-6.03
14.29	1.14	1.12	-6.08
15.71	1.16	1.17	-6.17
17.14	1.18	1.22	-6.15
18.57	1.22	1.2	-6.22
20	1.17	1.15	-6.23



参考实物图



外形结构图 (mm)

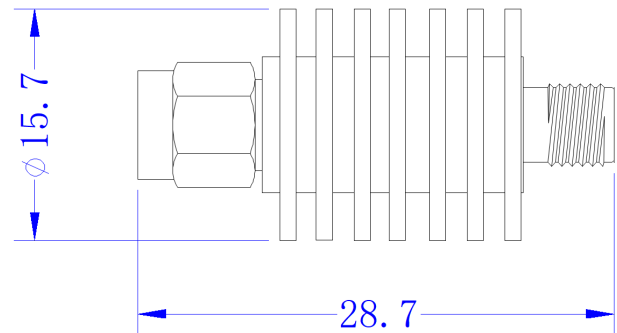

典型测试曲线图

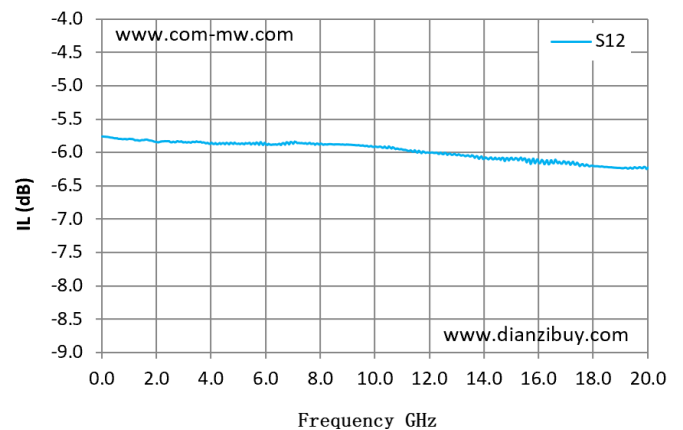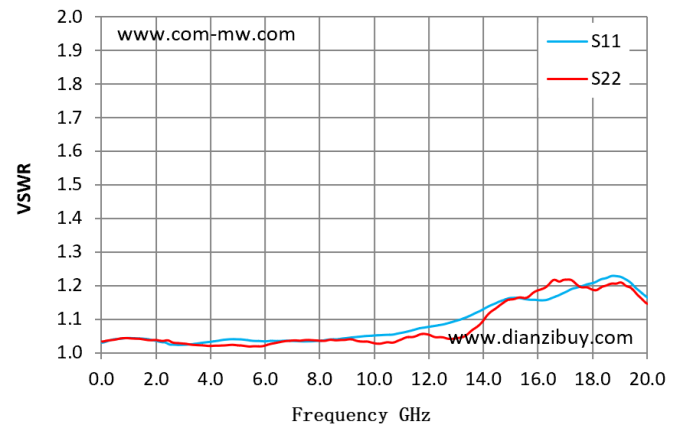

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。