

产品特点

宽带, 低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	450	~	4000	MHz
插入损耗			1.2	dB
隔离度	20			dB
主线驻波比		1.6	2	
馈电电压			50	V
馈电电流		3		A


其它参数

接口形式	N -JK
馈电接口	BNC-K
阻抗	50Ω
功率容量	120W射频功率
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

端口定义

RF端口	RF
RF&DC端口	RF&DC
DC端口	DC

外形结构图 (mm)

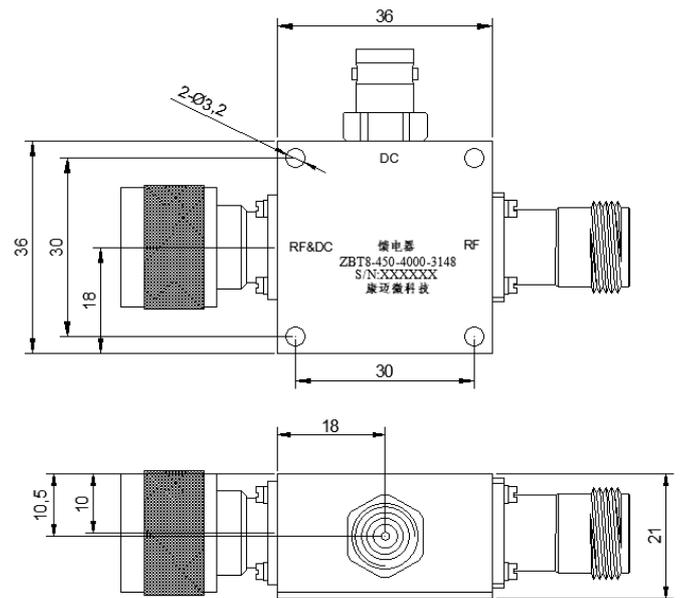

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。